
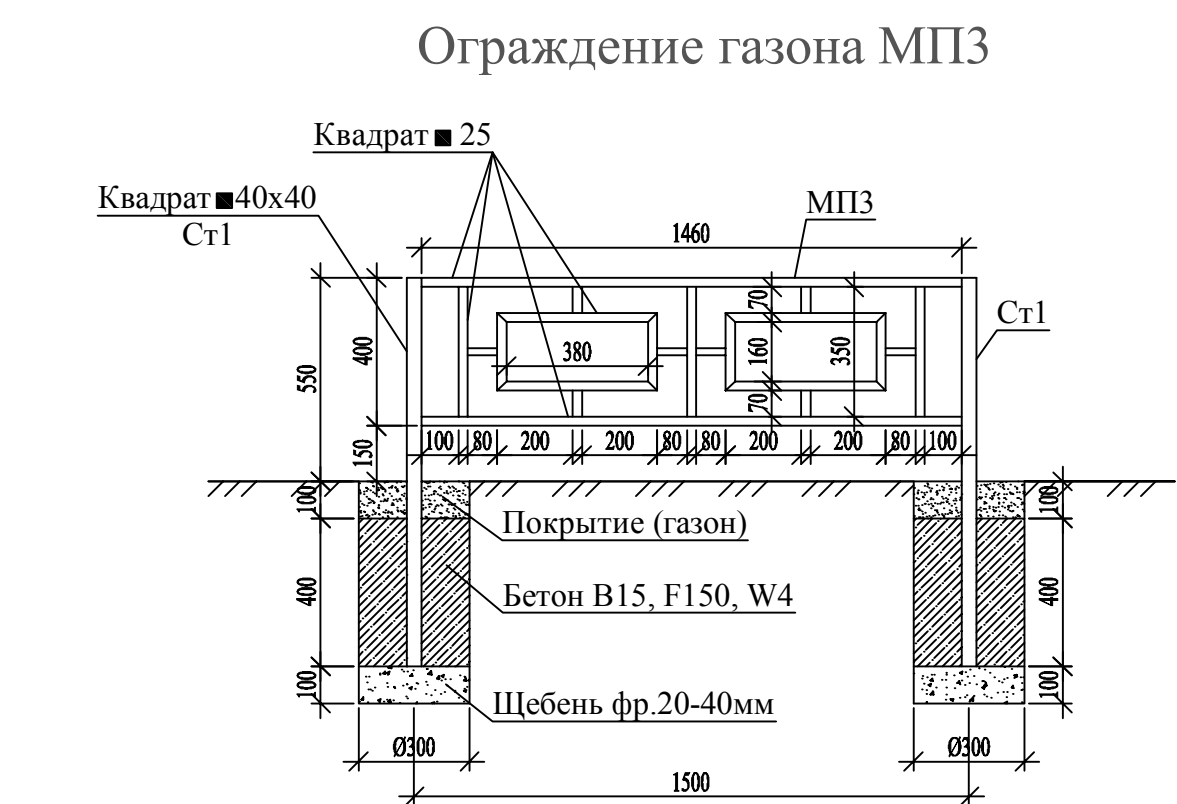
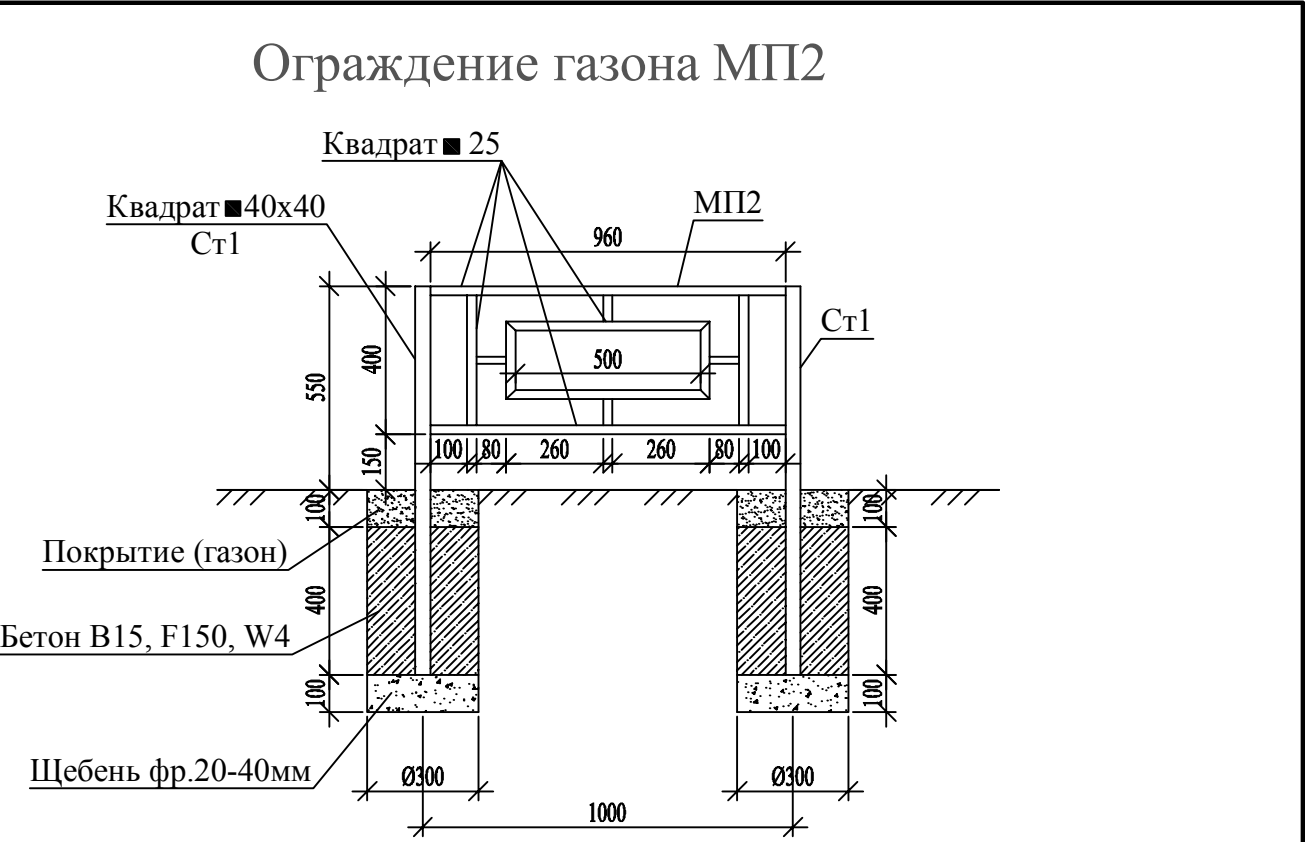


Спецификация элементов ограждения					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
33		Ограждение детской площадки №2			
		Сборочные единицы			
Ст	ГОСТ 10704-91	Тр. Ø76х3,8 l=1300мм	30	8,8	
МП	существующее	Ограждение 2500х800(н)	27	50	
		Материалы			
		бетон В15, F150, W4	1,2м³		
		щебень фр.20-40мм	0,2м³		
31		Ограждение газонов			
		Сборочные единицы			
Ст1	ГОСТ 2591-88	■ 40 l=1050мм	149	13,2	
МП1	индивидуальное	Полотно ограждения МП 1	123	44,8	
МП2	индивидуальное	Полотно ограждения МП 2	3	21,8	
МП3	индивидуальное	Полотно ограждения МП 3	10	35,0	
		Материалы			
		бетон В15, F150, W4	6,0м³		
		щебень фр.20-40мм	1,0м³		
32		Ограждение площадок			
		Сборочные единицы			
Ст1	ГОСТ 2591-88	■ 40 l=1050мм	56	13,2	
МП1	индивидуальное	Полотно ограждения МП 1	41	44,8	
МП2	индивидуальное	Полотно ограждения МП 2	3	21,8	
МП3	индивидуальное	Полотно ограждения МП 3	2	35,0	
		Материалы			
		бетон В15, F150, W4	2,2м³		
		щебень фр.20-40мм	0,4м³		

1. Под стойки ограждения газонов, детских площадок выполнить лунки Ø300мм из бетона В15. Установку стойки для дорожных знаков выполнить аналогично стойкам ограждения газона .
2. Металлические конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76\* по грунтовке ГФ-017 ГОСТ 25129-82. Толщина комплексного покрытия 55мкм.

Спецификация элементов ограждения					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
		Полотно МП1 (1960мм)			
	ГОСТ 2591-88	■ 25	9,13 п.м.	44,8	
		Полотно МП2 (960мм)			
	ГОСТ 2591-88	■ 25	4,44 п.м.	21,8	
		Полотно МП3 (1460мм)			
	ГОСТ 2591-88	■ 25	7,13 п.м.	35,0	
		Стойка под дорожные знаки (6шт.)			
		Сборочные единицы			
	ГОСТ 10704-91	Тр. Ø76х3,8 l=3500мм	1	23,7	
		Материалы			
		бетон В15, F150, W4	0,04 м³		
		щебень фр.20-40мм	0,007 м³		

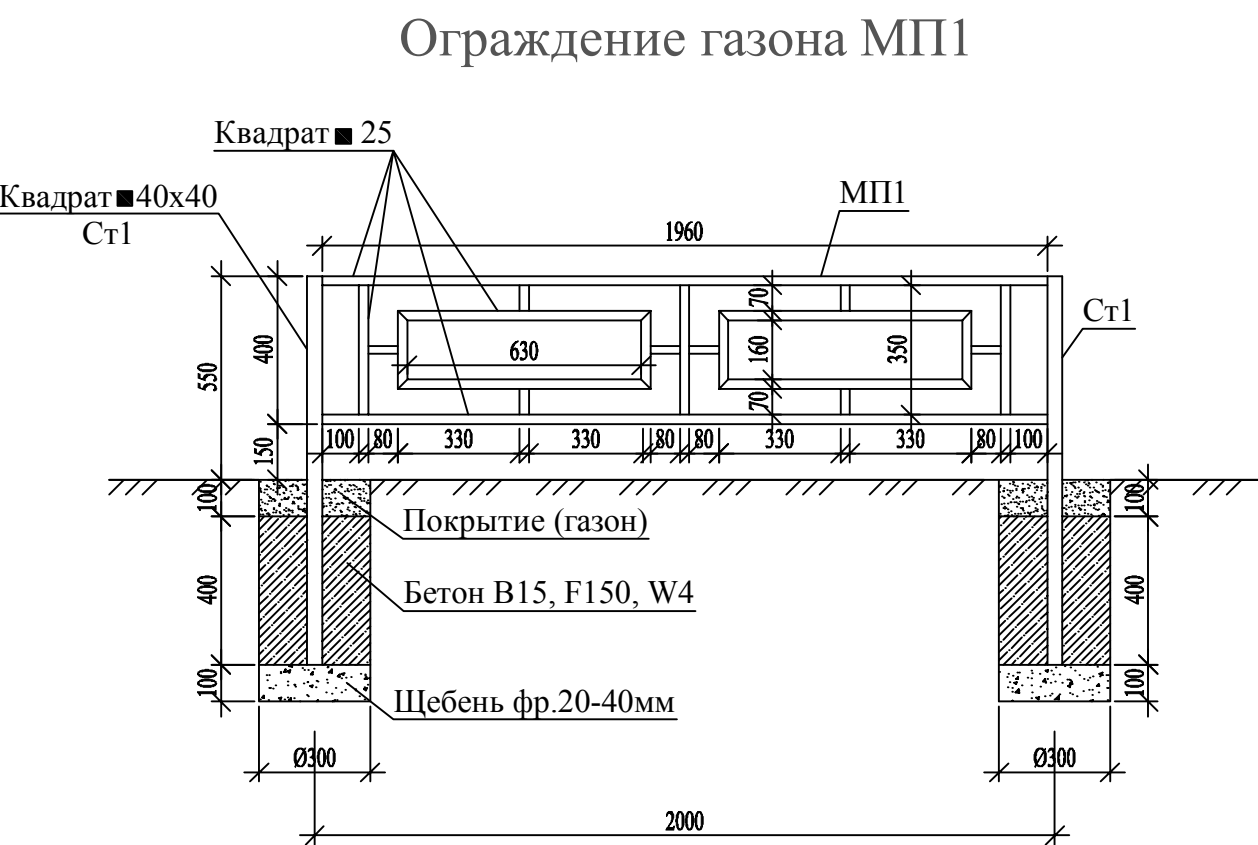

						119-ГП			
						Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Привокзальная дома № 1, 2, 9, 10 в п.Салым			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Железнова			<i>Железнова</i>	08.17		р	7	
Проверил	Кайгородова			<i>Кайгородова</i>	08.17	Ограждение газонов и площадок	ООО "НППК "Прогресс+"		
Проверил	Кайгородова			<i>Кайгородова</i>	08.17				